

**Technische Daten**  
**Donées techniques**




# Opti Click



# Opti Click



Click Kork  
Liège à cliquer

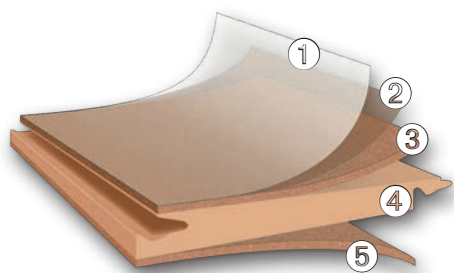

1. «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung  
*Couche très robuste*
2. Kork-Furnier *Placage de liège*
3. 2,5 mm Kork-Träger *Couche de support en liège*
4. 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend *Panneau HDF, entravant l'humidité*
5. 1,2 mm Presskork-Dämmschicht *Isolation et antichoc en liège pressé*

## Technische Daten *Données techniques*

### Kork *Liège* • Opti Click

	HDF Click
<b>Format <i>Formats</i></b>	915 × 305 mm
<b>Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i></b>	10,5 mm
<b>Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i></b>	7 Platten <i>plaques</i> = 1,95 m <sup>2</sup> , Palette à 56 Colis = 109,20 m <sup>2</sup>
<b>Oberfläche <i>Surface</i></b>	Hot Coating Plus Beschichtung oder geölt (nur Monolit Natur) <i>vitrifiée Hot Coating Plus ou huilée (seulement Monolit Natur)</i>
<b>Abriebverhalten <i>Comportement abrasif</i></b>	AC5
<b>Flächengewicht <i>Poids total</i></b>	8000 g/m <sup>2</sup>
<b>Resteindruck <i>Résidu impression</i></b>	max. 0,25 mm
<b>Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i></b>	Typ W geeignet ( zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W indiqué (tapis de protection recommandé)</i>
<b>Brandverhalten <i>Comportement au feu</i></b>	Cfl-s1
<b>Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i></b>	< 2 kV
<b>Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i></b>	18 dB
<b>Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i></b>	0,088 m <sup>2</sup> K/W
<b>Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i></b>	< 0,05 %
<b>Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i></b>	sehr gut <i>très adéquate</i>
<b>Treppeneignung <i>Pose en escalier</i></b>	Ja <i>oui</i>
<b>Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i></b>	Nein <i>non</i>
<b>Stossfestigkeit <i>Résistance antichoc</i></b>	2000 mm / 14 mm
<b>Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i></b>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
<b>Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i></b>	< 8 %
<b>Antibakteriell <i>Antibactérien</i></b>	Ja <i>oui</i>
<b>Klassifikation <i>Classification</i></b>	Objektbereich Klasse 32 (Hot Coating Plus Klasse 33) <i>domaine commercial classe 32 (Hot Coating Plus classe 33)</i>

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.  
*Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.*

