

Technische Daten
Donées techniques



Schwimmende Verlegung
Installation flottante

Linoleum




Lino Click Plus



Linoleum

HDF Click

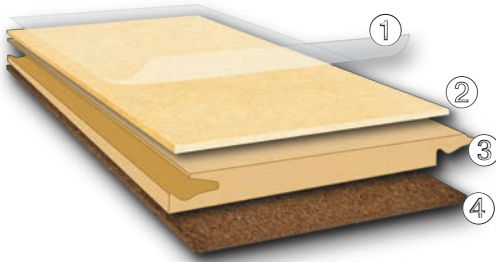

1. «topshield» Oberflächen-Beschichtung *Couche «topshield»*
2. Linoleumboden *Couche en linoléum*
3. Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF à faible gonflement*
4. Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*



Lino Click Plus

Technische Daten *Données techniques*

Linoleum

	HDF Click
Format <i>Formats</i>	915 × 305 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	10 mm
Verpackungseinheit <i>Unité d'emballage</i>	6 Platten <i>plaques</i> = 1,67 m ² , Palette à 60 Colis = 100,20 m ²
Flächengewicht <i>Poids total</i>	9200 g/m ²
Resteindruck <i>Résidu impression</i>	0,12 mm
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>	Typ W geeignet (zum Schutz werden Bodenschutzmatten empfohlen) <i>Type W indiqué (tapis de protection recommandé)</i>
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>	Cfl-s1
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>	0,098 m ² K/W
Masstabilität <i>Stabilité des mesures</i>	< 0,05 %
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>	Beständig gegen verdünnte Säuren, Fette und herkömmliche Lösungsmittel, nicht alkalienbeständig pH > 11 <i>Résistant aux acides dilués, huiles, graisses et diluants communs, non résistant aux produits alcalis pH > 11</i>
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>	> 6
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>	Nein <i>non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Dickenquellung 24 h <i>Épaisseur de gonflage 24 h</i>	< 8 %
Querzugwerte Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>	> 450 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>	Objektbereich Klasse 32 <i>domaine commercial classe 32</i>

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo Kork SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

